ZASOBNIKI **FISH C.W.U.**

SUNEX®

Klasyczne zasobniki C.W.U. do współpracy z kotłami gazowymi, pelletowymi, na drewno, instalacjami solarnymi oraz innymi źródłami ciepła.



FISH S8 BEZ WĘŻOWNICY

FISH S1 Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ


FISH S2 Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

Doceniona marka *na rynku Europejskim*

Marka FISH od lat dostarcza sprawdzone rozwiązania do przygotowania i magazynowania ciepłej wody użytkowej. Wieloletnie doświadczenie, tysiące pracujących instalacji oraz ciągłe doskonalenie konstrukcji pozwoliły stworzyć zasobniki cenione za trwałość, niezawodność i wysoką jakość wykonania. To właśnie praktyka i rozwój sprawiają, że produkty FISH spełniają oczekiwania zarówno instalatorów, jak i użytkowników.

Uniwersalność *zastosowania*

Zasobniki FISH zapewniają szybkie podgrzewanie i efektywne magazynowanie ciepłej wody. Dzięki zastosowanej wężownicy oraz dobrej izolacji gwarantują sprawną wymianę ciepła, ograniczenie strat energii i stabilną pracę instalacji. Ich uniwersalna konstrukcja pozwala na współpracę z szeroką gamą źródeł ciepła – od kotłów gazowych, przez pelletowe, aż po klasyczne kotły węglowe. Możliwość zastosowania dodatkowej wężownicy zapewnia również elastyczność w łączeniu kilku źródeł energii, np. z kolektorami słonecznymi. To rozwiązanie łączy wydajność, komfort użytkowania i szerokie możliwości konfiguracji instalacji.

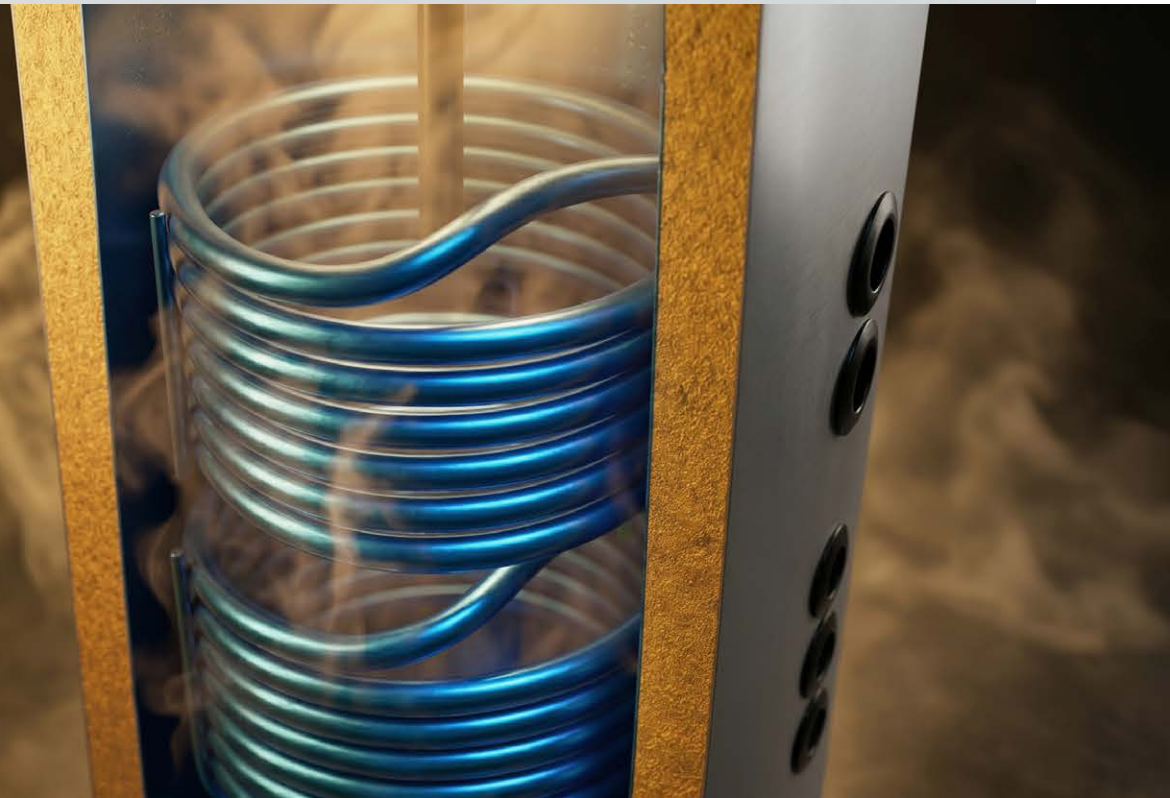

Poznaj zasobniki **FISH** **od środka**


FISH S2

ZASOBNIK C.W.U. Z DWIEMA WĘŻOWNICAMI

Zasobnik wyposażony w dwie niezależne wężownice, umożliwiające jednoczesną współpracę z dwoma źródłami ciepła. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne łączenie różnych instalacji grzewczych oraz optymalne wykorzystanie dostępnych źródeł energii.

Możliwe jest podłączenie m.in. kotłów gazowych, kotłów na węgiel, kotłów na pellet, kominków z płaszczem wodnym, kolektorów słonecznych i innych źródeł ciepła.

- ***Atest PZH** potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych*
- *Emalia wypalana **w 850 °C** gwarantująca najwyższą trwałość powłoki*
- *Zabezpieczenie aż **dwiema anodami** dla maksymalnej odporności na korozję*
- ***Niskie straty ciepła** dzięki doskonałej izolacji cieplnej*

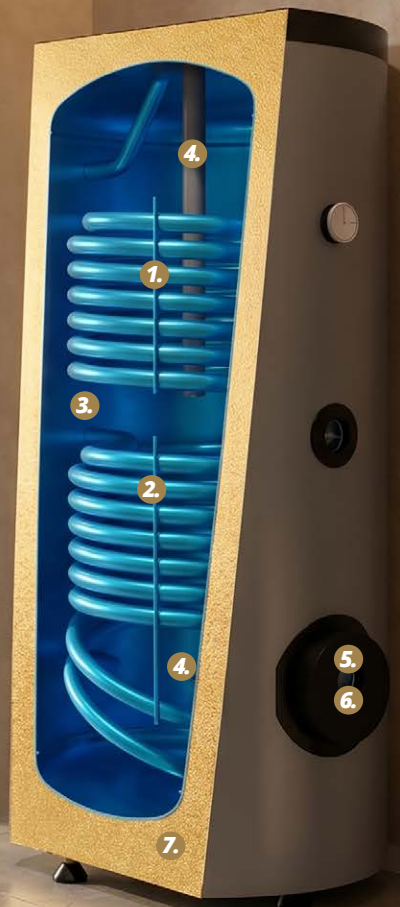

1. *Wydajna wężownica C.O.*
2. *Wydajna wężownica drugiego źródła ciepła*
3. *Wysokiej jakości emalia*
4. *Anoda magnezowa*
5. *Otwór rewizyjny ułatwiający czyszczenie*
6. *Króciec przyłączeniowy umożliwiający montaż grzałki elektrycznej*
7. *Izolacja z pianki poliuretanowej PUR zapewniająca doskonałą izolację cieplną*



FISH S1 Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ



FISH S8 BEZ WĘŻOWNICY

FISH S8 FISH S1 FISH S2



150 l | 200 l | 300 l | 400 l | 500 l


Zbiorniki większych pojemności (750 l, 1000 l, 1500 l) na zapytanie.

FISH S1	150 l	200 l	300 l	400 l	500 l
Index	693 110 150	693 110 200	693 110 300	693 110 400	693 110 500
Klasa energetyczna	B	B	B	B	B
Powierzchnia wężownicy	0,78 m²	0,9 m²	1,2 m²	1,6 m²	2,4 m²
Wysokość / przekątna	1098 / 1192 mm	1306 / 1395 mm	1461 / 1557 mm	1502 / 1637 mm	1783 / 1891 mm
Średnica z izolacją	607 mm	607 mm	657 mm	757 mm	757 mm

FISH S2	150 l	200 l	300 l	400 l	500 l
Index	693 020 150	693 020 200	693 020 300	693 020 400	693 020 500
Klasa energetyczna	B	B	B	B	B
Powierzchnia wężownicy (dół/góra)	0,78 / 0,47 m²	0,9 / 0,6 m²	1,2 / 0,9 m²	1,6 / 1,0 m²	2,4 / 1,1 m²
Wysokość / przekątna	1077 / 1192 mm	1306 / 1395 mm	1461 / 1557 mm	1502 / 1637 mm	1783 / 1891 mm
Średnica z izolacją	607 mm	607 mm	657 mm	757 mm	757 mm

FISH S8	150 l	200 l	300 l	400 l	500 l
Index	693 100 150	693 100 200	693 100 300	693 100 400	693 100 500
Klasa energetyczna	B	B	B	B	B
Powierzchnia wężownicy	693 100 150	693 100 200	693 100 300	693 100 400	693 100 500
Wysokość / przekątna	1077 / 1192 mm	1306 / 1395 mm	1461 / 1557 mm	1502 / 1637 mm	1783 / 1891 mm
Średnica z izolacją	607 mm	607 mm	657 mm	757 mm	757 mm

*Zobacz **jak produkujemy** zasobniki FISH*

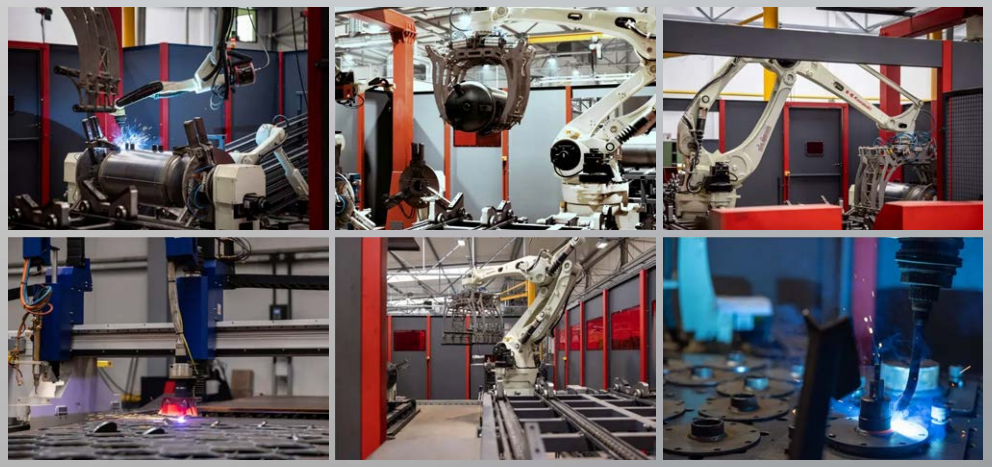



*Szukasz zasobnika **do pompy ciepła?***

*Poznaj dedykowaną linię zasobników **FISH S15 i S16** z powiększoną powierzchnią wężownicy. Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach internetowych.*

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 728 396 288, sale@sunex.pl, www.sunex-deutschland.de www.sunex.pl